App VisualDoors

App VisualDoors

VisualDoors è l'APP by Vega per operatore porte di cabina per la programmazione di tutti i parametri della scheda, avendo la possibilità di monitorare lo stato della porta, i comandi del quadro e gli eventuali errori senza dover accedere sopra la cabina. Si ha anche la possibilità di controllare l'andamento delle rampe della porta in ogni ascensore, confrontando i dati di riferimento inseriti dall'utente con i dati reali.

VisualDoors infatti permette di monitorare in ogni posizione i parametri essenziali dell'operatore, accostando in maniera intuitiva 3 valori:

1. VELOCITA DI RIFERIMENTO
2. VELOCITA EFFETTIVA
3. CORRENTE

Eventuali picchi di corrente accostati a determinati livelli di posizioni sono chiari rilevatori di problematiche o disfunzioni meccaniche. L'APP "VisualDoors" si può scaricare da PLAYSTORE.

VisualDoors APP

VisualDoors is the Vega APP for door operator to program all the parameters of the board, having the possibility to monitor the status of the door, the commands of the control panel and any alarms without having access above the car. You also have the possibility to check the door profile of the door, comparing the reference data programmed by the user with the real data.

VisualDoors allows you to monitor the door drive important parameters in every position, by intuitively combinig 3 values:

1. REFERENCE SPEED (green line)
2. EFFECTIVE SPEED (red line)
3. CURRENT (blu line)

Any current peaks in specific positions indicate clearly mechanical problems or dysfunctions. The "VisualDoors" APP can be downloaded from PLAYSTORE.

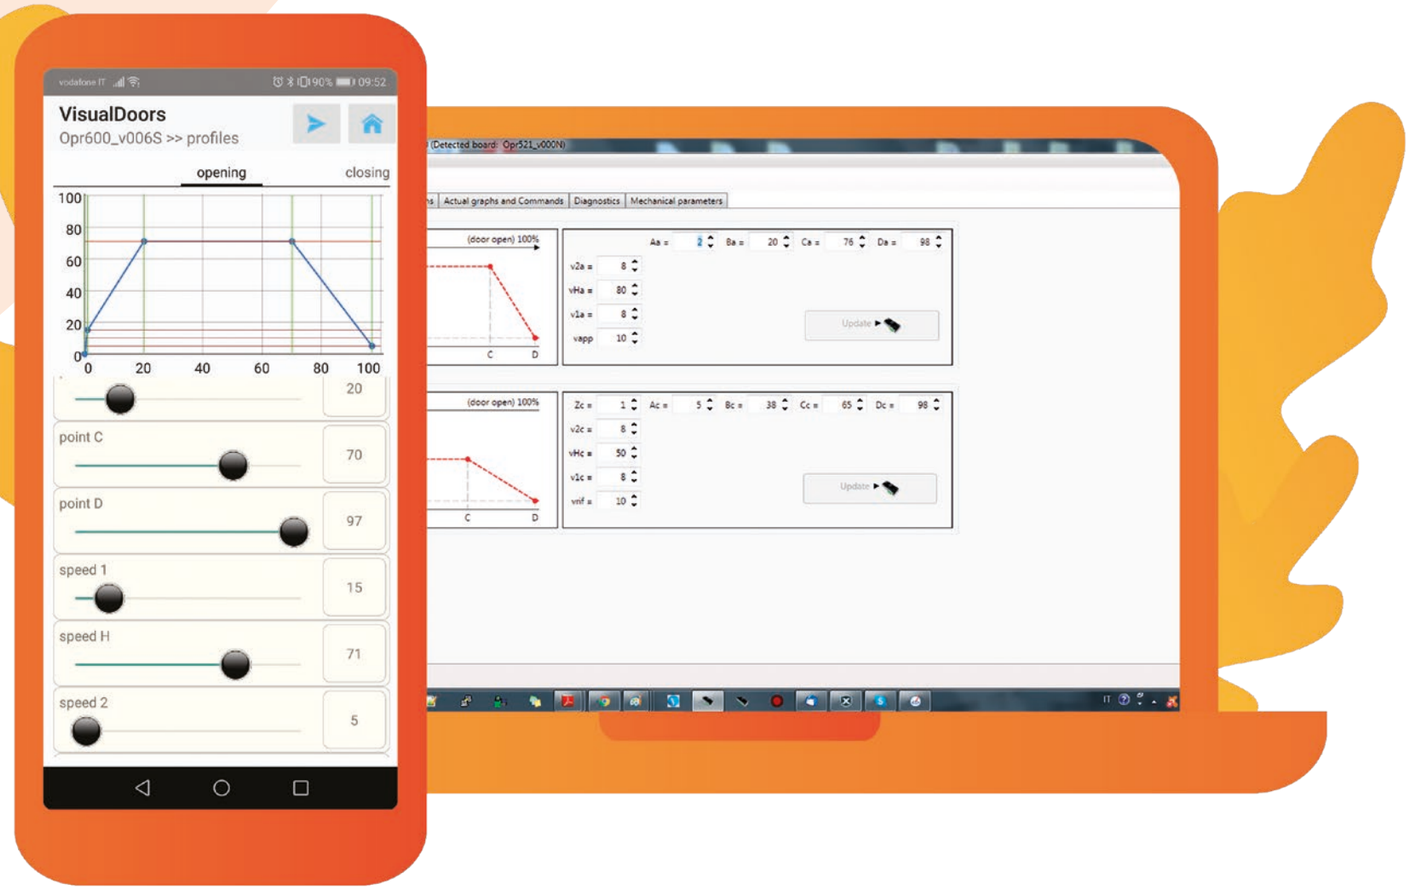

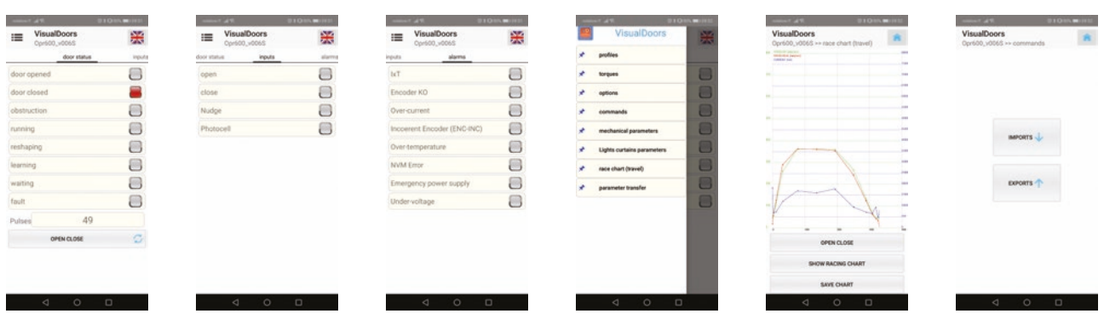

MDL WIFI

Modulo WiFi / WiFi module

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Permette la connessione tra smartphone Android e scheda operatore tramite una WiFi locale.
- Possibilità di configurare Nome e Password della WiFi.

MAIN FEATURES

- Allows the connection between smartphone Android and VEGA door drive through local WiFi.
- Possibility to configure Name and Password of the WiFi.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA
Alimentazione direttamente dalla scheda operatore / Power supply directly by the door drive.
Corrente massima assorbita / Max current requested: 500mA.

DIMENSIONI / SIZE
110x70x25mm