



AMBRA



Seta luminosa conforme a normativa ADA.
Flecha luminosa conforme a la norma ADA.

FUNÇÕES PRINCIPAIS

- Estrutura: setas luminosas em policarbonato opala 67x67mm.
- Montagem: frontal em chapas com espessura de 1 a 2,8 mm.
- Cabeamento: a terminal.
- Iluminação: LEDs brancos, vermelhos ou verdes.
- Alimentação: 12/24 V DC.
- Consumo de corrente: 50 mA nominal, 70mA MAX.
- Opcional: gongo bicolor pela tela ITF852-ARW.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Cuerpo: flechas iluminadas de policarbonato opal de 67x67 mm.
- Montaje: frontal en placas con espesor de 1 a 2,8 mm.
- Cableado: terminales de clavijas.
- Iluminación: led blanco, rojo o verde.
- Fuente de alimentación: 12/24 V DC.
- Consumo: 50 mA nominal, 70 mA MÁX.
- Opcional: timbre bitonal mediante placa ITF852-ARW.

CORES / COLORES



LEM605
Branco / Blanca




LEM606
Vermelho / Roja




LEM607
Verde / Verde


PINOUT

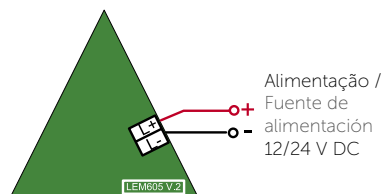


RECORTE



DIMENSÕES / MEDIDAS

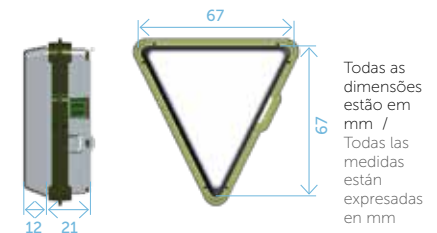

MONTAGEM / MONTAJE



- 1 | Seta / Flecha
- 2 | Placa / Módulo de la placa frontal
- 3 | Suporte de fixação / Soporte de fijación