



TRICOLOR

Display LCD de cabine.
Indicador de posición LCD de cabina.



FUNÇÕES PRINCIPAIS

- Cores: iluminação branca em fundo azul ou 5 cores a escolha (azul, branco, âmbar, verde, vermelho) em fundo azul.
- Sinais: andar, flecha, fora de serviço, alarme enviado e sobrecargas (opcionais).
- Programação fácil através do teclado EASY incorporado.
- Minigongo tritonal e programável.
- 32 paradas em binário, 11 paradas, 1 polo por andar, 64 paradas em modalidade autónoma.
- Comunicação: serial Vega, CAN, RS485, paralela.
- Posibilidade de programar a codificação binária, binária negada, BCD, Gray e 7 segmentos.
- Montagem rápida: frontal através de moldura ou embutido com pinos soldados na placa plana.
- Ligações: a terminais e conectores (AMP ou JST).
- Alimentação: 12/24Vdc +/- 10%.

MOLDURA - Prata / Ouro.
MARCO - Cromo / Oro.



CORES / COLORES



Azul tricolor / Tricolor azul
Preto tricolor / Tricolor negro
Azul monocolor / Monocolor azul



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Colores: iluminación blanca sobre fondo azul o 5 colores a elegir (azul marino, blanco, amarillo, verde, rojo) sobre fondo negro.
- Senales: plantas, flechas, fuera de servicio, alarma enviada y sobrecargas (opcionales).
- Programación sencilla mediante el teclado EASY incorporado.
- Timbre de tres tonos integrado y programable.
- 32 paradas en código binario, 11 paradas, 1 cable por planta, 64 paradas en modo independiente.
- Interfaz de comunicación: Serial Vega, CAN, RS485, paralela.
- Posibilidad de programar la codificación binaria, binaria invertida, BCD, Gray y 7 segmentos.
- Montaje rápido: montaje frontal con marco o montaje empotrado con pernos soldados en placas planas.
- Cableado: con clavijas o conectores precablados (AMP o JST).
- Fuente de alimentación: 12/24Vdc +/- 10%.

DIMENSÕES / MEDIDAS

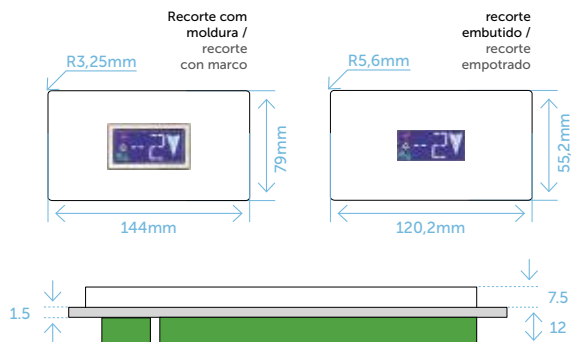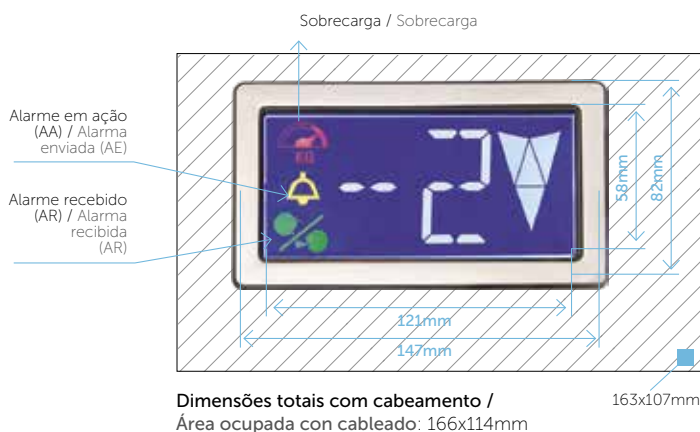

Área ocupada pelo display montado atrás da placa de montagem / Área ocupada por el indicador de posición montado detrás de la placa de montaje.
Dimensões em mm / Medidas en mm