



**CADRE** - Argent / Or.  
**FRAME** - Chrome / Gold.





## COLORI / COLOURS

Tricolor bleu / Tricolor blue  
Tricolor noir / Black tricolor  
Monocolor bleu / Blue monocolour



## DIMENSIONS / DIMENSIONS

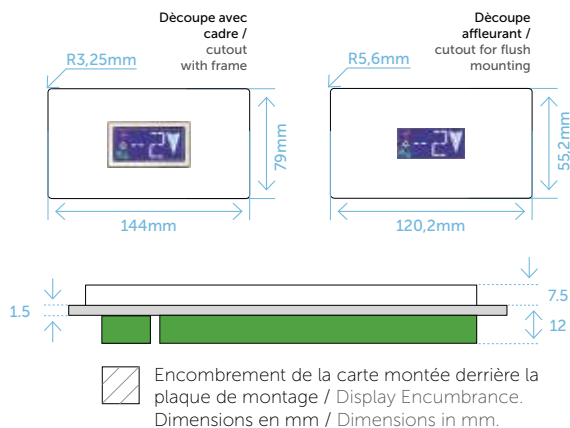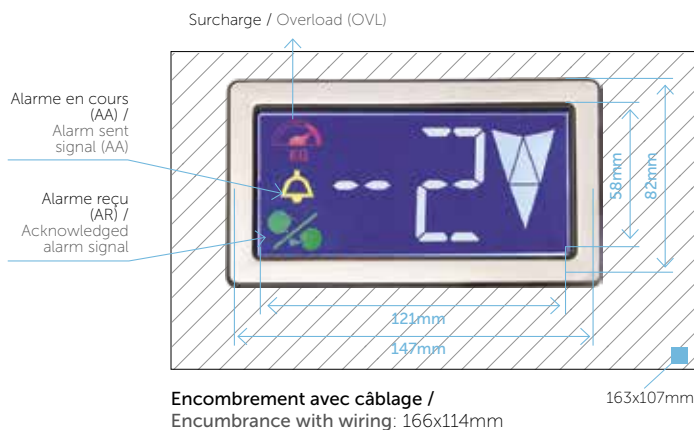

## TRICOLOR

Afficheur LCD de cabine.  
Car lcd position indicator.



## FONCTIONS PRINCIPALES

- Couleurs: éclairage blanc sur fond bleu ou bien 5 couleurs au choix (azur, blanc, ambre, vert, rouge) sur fond noir.
- Signaux base: étage, flèches, hors de service et surcharge.
- Programmation facile grâce à un clavier numérique EASY incorporé.
- Mini gong à trois tons et programmable.
- 32 arrêts en binaire, 14 arrêts à 1 pôle par étage.
- 64 arrêts en modalité autonome avec capteurs magnétiques.
- Disponible dans la version série CAN ou RS485 avec collection des appels.
- Possibilité d'augmenter la codification binaire, binaire niée, BCD, Gray et 7 segments.
- Montage rapide: frontale à l'aide de cadre ou affleurant avec goujons soudés sur boîtes encastrées.
- Câblage: à bornes et connecteurs.
- Commun: positif ou négatif.
- Alimentation: 12/24Vdc +/- 10%.

## MAIN FEATURES

- Colours: white LED on blue background or 5 different colours (navy blue, white, yellow, green and red) on black background.
- Signals: floors, arrows, out of service, sent and acknowledged alarms (yellow and green) and overload red signal.
- Easy programming by a dedicated integrated keyboard.
- Integrated and programmable three-tone chime.
- 32 stops in binary code, 11 stops 1 wire for floor, 64 stops in independent mode (magnetic sensors).
- Communication: parallel, Vega serial, CAN and RS485.
- Possibility to set binary, inverted binary, BCD, Gray, 7 segments codes and magnetic sensors.
- Fast Fixing: frontal mounting with frame or flush mounting on 1.2 and 2mm faceplates through soldered studs.
- Wiring: screws or pre-wired connectors (AMP or JST).
- Common: positive or negative (selectable on-board option).
- Power supply: 12/24Vdc +/- 10%.